


XF9 Pomocný kontakt (pro NB1 & NBH8)

1. Obecně

- 1.1 Elektrická data: 415V, AC50/60Hz;
- 1.2 Jmenovité izolační napětí U_i : 500 V;
- 1.3 Životnost (operací): ≥ 5000 ;
- 1.4 Standard: IEC/EN 60947-5-1.

2. Typové označení



3. Technické údaje


- 3.1 Jmenovité hodnoty
AC: $U_n=415V$ $I_n=3A$
 $U_n=240V$ $I_n=6A$
DC: $U_n=130V$ $I_n=1A$
 $U_n=48V$ $I_n=2A$
 $U_n=24V$ $I_n=6A$
- 3.2 Zkušební izolační napětí: 2000V/50Hz; 1min;



4. Instalace

Pro připojení by měl být použit vodič 2.5mm².

5. Celkové a montážní rozměry

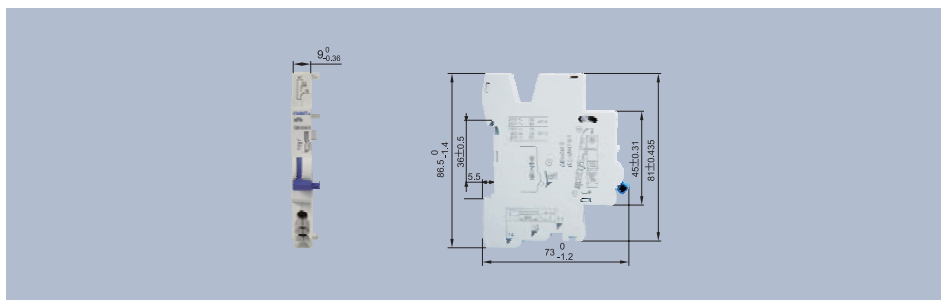

6. Objednací informace

Model	Provozní napětí (V)	Jmenovitý proud (A)	Objednací číslo
XF9	AC 415/AC240/DC130/DC48/DC24	3/6/1/3/6	131401