

XF9J Alarm pomocný kontakt

1. Obecně

- 1.1 Elektrická data: AC415/DC130V, do 6A;
- 1.2 Použití: Vzdálená signální indikace chybného vypnutí elektrického jističe;
- 1.3 Norma: IEC60947-5-1.

2. Typové značení




3. Technické údaje

- 3.1 Provozní podmínky:
Provozní proudová zatížitelnost kontaktu při běžném provozu je následující:
AC: $U_n=415V$ $I_n=3A$
 $U_n=240V$ $I_n=6A$
DC: $U_n=130V$ $I_n=1A$
 $U_n=48V$ $I_n=2A$
 $U_n=24V$ $I_n=6A$
- 3.2 Zkušební izolační napětí: 2000V 50Hz, 1s
- 3.3 Životnost
Elektrická životnost kontaktu je 6000 operací a mechanická životnost je 10000 operací.



4. Celkové a montážní rozměry

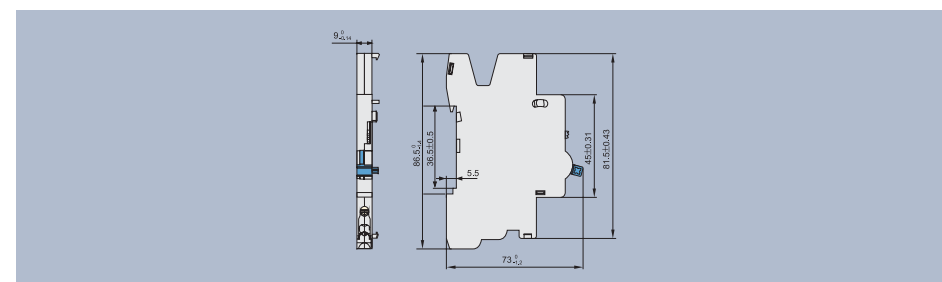

5. Objednací kód

Model	Provozní napětí (V)	Jmenovitý proud(A)	Objednací číslo
XF9J	AC 415/240; DC 130/48/24	3/6; 1/2/6	131413